

ACCEGATO 13/1

ASSEMBLEA DEC 10/10/2013

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato sito a Napoli alla via M. Tenore ,15

Committente : Condominio.
Amministratore: Cataldo Albanese

LISTA CATEGORIA LAVORI

1) Fornitura e posa in opera di impalcatura metallica(zona in totale vanella) mista tubi e giunti e elementi prefabbricati, completa di ancoraggi, tavolato ,botole, ferma piedi e stuoie.
Circa mq 250,00.

A corpo € 5.700,00

2) Fornitura e posa in opera di impalcatura metallica(zona vanella solo lato x infiltrazioni) mista tubi e giunti e elementi prefabbricati, completa di ancoraggi, tavolato ,botole ,ferma piedi e stuoie.


A corpo € 3.000,00

3) Sistemazione pareti soggette ad infiltrazioni (pareti rivestite di guaina bituminosa) con la rimozione di guaina e intonaco la dove si verificano le infiltrazioni, fornitura e posa di nuova guaina bituminosa posta a fiamma, fornitura e posa in opera di malta elastica bicomponente (mapelastic) armata con rete stampata alcalina certificata . Intervento da effettuare su tre lati delle facciate al penultimo piano fra il sig. Parente e il sig. Maestrini

A corpo € 2.300,00

4) Sistemazione tubo pluviale che raccoglie le acque meteoriche del terrazzino a copertura dell'appartamento del sig . Di Mauro, con sistemazione del foro di ingresso eseguito con malta elastica (mapelastic) e fissaggio della verticale. Per tale intervento viene utilizzato un impalcatura metallica poggiata sulla struttura sottostante.

A corpo € 1.200,00

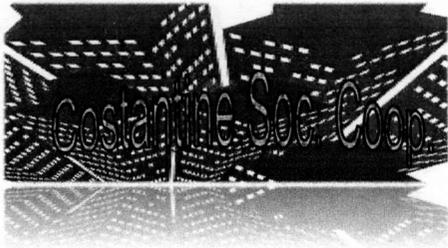

ALLEGATO B/2
ASSEMBLEA DEL 10/10/2013

5) Rimozione intonaco dalle pareti e soffitte verande lato vanella con applicazione di rete protettiva posta sotto alle verande.

A corpo € 1.000,00

6) Rimozione di intonaco staccato e ammalorato pareti, frontalini e balconi facciata principale con la fornitura e posa in opera di rete protettive poste ai balconi. Tale intervento viene eseguito con l'ausilio di un cestello telescopico (ragno) con la durata di una giornata.

A corpo € 1.900,00

Direzione lavori, comunicazione inizio lavori (C.I.L) pos. e permessi di occupazione suolo sono a carico del condominio (committente).

Per eventuali lavori di finitura come (verande, rimozione di elementi in eternit) o rifinitura e risanamento balconi e pareti la dove è stato rimosso l'intonaco, è da concordare in secondo momento per le quantità non computabili e sia per i materiali da usare.

Pagamenti : Acconto 15% , meta lavori 30% ultimazione 30% restante 25% a collaudo entro 30 giorni dalla data di ultimazione lavori.

Napoli 08/09/2013


L'impresa

7) Stesura rete per tenuta in sicurezza di sicurezza sul lato verande con telo che copre intera facciata.

A corpo € 450,00

8) Stesura di rete metallica sospesa ad altezza di mt.3 da terra per messa in sicurezza zona cortile interno lato verande.

A corpo € 700,00